EIZO®

FlexScan® S1961

48cm（19.0）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

S1961-GY（セレーングレイ）

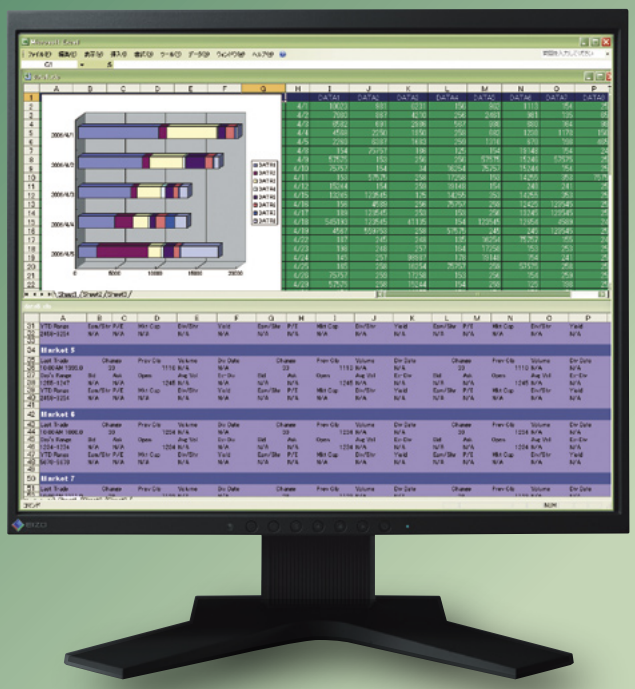

S1961-BK（ブラック）

5年間保証　sRGB　RoHS指令対応　人と環境に優しいRoHS指令対応品です　EIZO Eco Products EEP 06　SlimEdge®

6.9mmの超狭額ベゼル※で、マルチモニターに最適。

※コンピュータ用19型カラー液晶モニターにおいて世界で最も薄いクラス。2006年6月1日時点、当社調べ。

金融・ディーリング向け最強モニター登場 快適なマルチモニター環境を提供

クラス最高の超狭額ベゼル（左右各6.9mm）を実現。モニター間の視線移動の煩わしさを軽減し、すっきりとした美しいマルチモニター環境を構築できます。

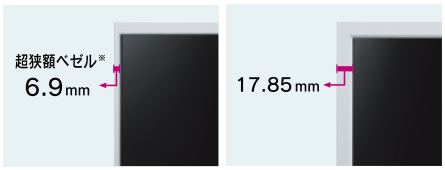

■S1961の場合　■従来モデルの場合

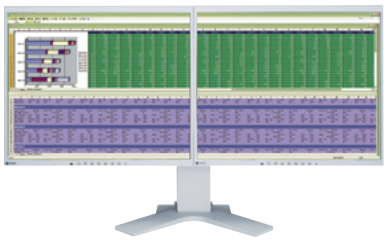

・S1961-GY2台のデュアルハイトアジャスタブルスタンド（LS-HMI-D-GY）取付例

1500:1の高コントラストで メリハリのある リアルな画像表示

これまでにない深みのある黒が表現できるコントラスト比1500:1のパネルを採用。メリハリと奥行き感のある画像で、暗い場面もくっきりと引き締まった、迫力のある画像を表示できます。

1500:1 高コントラストパネル

その人の、最適。

FlexScan®
S1961

48cm（19.0）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
（単位：mm）



■パソコンから入力された各色256階調のデータを多階調化し、理想の1677万色を改めて選択することにより、滑らかな階調表示を実現する多階調色変換機能搭載。EIZO独自の補正技術の改良により、飛躍的に精度が高まり、今まで以上に正確な色再現性の提供が可能となりました。

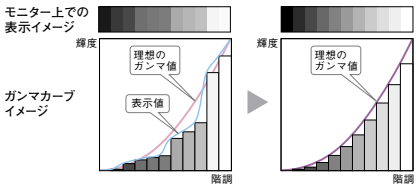

■EIZO独自の自動調光機能がすばやく輝度を安定させ、適切な明るさに自動調整。周囲の明るさを感知するだけでなく、バックライト輝度をセンサーで検出（常時監視）し、環境温度や経時変化による輝度変化に対し、ブライトネスの自動補正調整を行ないます。常に安定した表示状態とモニター寿命の延長にも貢献します。



・調光機能は株式会社ナナオの特許技術です。
（特許第3171808号、特許第3193315号）

■モニター前面のBrightRegulatorセンサーは周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整します。また、特許技術（特許第3171808号、特許第3193315号）のバックライトセンサーによる「調光機能」が合わせて機能することで、周囲の明るさだけではなく環境温度や経時による輝度変化に対しても自動補正を行い、安定した表示状態をつねに保つことができます。

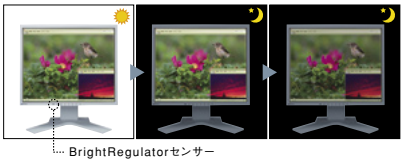

■パソコンからの入力信号を識別し、クロック、フェーズ、表示位置、サイズなどの画像調整を自動的に実行する、セルフアジャスト機能搭載。大量導入の際に面倒な個別の画像調整が不要です。

■モニターの高さを上下100mm無段階調節できるスタンドを装備。最適な姿勢やポジションをとれるので長時間の作業も快適です。また、上30°のチルト、左右35°ずつのスウィーベル、90°のローテーションが可能です。

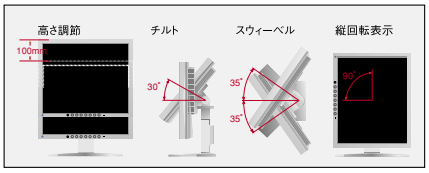

■デジタル入力信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン（ミニ）コネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。

DVI-D 24ピン　D-Sub 15ピン（ミニ）

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 USBハブではございません。※4 Auto FineContrast（対応OS：Windows XP/2000/Me/98SE）は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。※5 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※6 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。※7 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（Mac OS非対応）、ICCプロファイルを含みます。

■仕様

型番	セレーングレイ	S1961-GY
	ブラック	S1961-BK
サイズ		48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）
液晶パネル		VA
視野角		水平178°/垂直178°（コントラスト比10:1時）
輝度／コントラスト比		250cd/m²／1500:1
応答速度（黒→白→黒）		20ms
推奨最大解像度		1280×1024
標準表示面積（横×縦）		376.3×301.0mm
画素ピッチ		0.294×0.294mm
最大表示色		1677万色：8bit対応（10億6433万色中）
ドットクロック（最大）		デジタル：108MHz、アナログ：135MHz
走査周波数		デジタル：31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
（水平／垂直※2）		アナログ：24.8～80kHz／50～75Hz
入力端子		デジタル：DVI-D 24ピン×1
		アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）×1
USB機能※3/USBハブ		USB規格 Rev.2.0準拠：up×1/—
同期信号／プラグ&プレイ		セパレート／VESA DDC 2B
スタンド機構		昇降：100mm、ローテーション：右90°、チルト：上30°、スウィーベル：右35°/左35°
フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）		100mm×100mm
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）		38W（1W以下：1系統入力時、USB非接続時）
外観寸法		標準使用時 本体（スタンド部含む）392.4×404.9～504.9×205mm
（幅×高さ×奥行）		縦回転使用時 本体（スタンド部含む）330.8×435.7～535.7×205mm
		モニター部 392.4×330.8×55mm
質量（モニター部）		約6.8kg（約4.7kg）
調光機能		輝度ドリフト補正、輝度自動制御
自動輝度調整機能		BrightRegulator機能
画面表示モード選択		FineContrast （Text、sRGB、Custom）、Auto FineContrast※4
各種調整機能	自動調整機能（アナログのみ）	セルフアジャスト
	画像調整（アナログのみ）	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整（オート）
	拡大モード	フルスクリーン
	色調整	輝度、色温度（5000K、6500K、9300K）、ゲイン、リセット
	省電力設定（PowerManager）	デジタル：DVI DMPM アナログ：VESA DPMS
	その他	入力信号切替、インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（9カ国語）、電源ランプ、オフタイマー、リセット
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2006
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'03、PCグリーンラベル（2006年度版）※5、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RoHS、J-Mossグリーンマーク※6
主な付属品	モニターケーブル	デジタル：DVI-D～DVI-D×1
		アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク※7、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき
保証期間		お買い上げの日より5年間

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■MacintoshはApple Computer Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

製品に関する情報はEIZOウェブサイトで
http://www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合わせは　受付時間 月～金 9:30～18:00（祝祭日、弊社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

Copyright © 2006 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. 2006年6月作成（060620）